



**V64
V65**

**Servoscale
con pedana**

VIMEC
Easy moving

V64

Servoscala con pedana a guida rettilinea

VIMEC
Easy moving

I servoscala con piattaforma

di Vimec rappresentano le soluzioni ideali per assicurare accessibilità a tutte le strutture abitative o istituzionali pubbliche e private, permettendo alle persone su carrozzina di vivere una vita sociale adeguata.

Attenta al comfort ed alla qualità delle proprie soluzioni, Vimec ha da sempre investito nella cura dei dettagli per garantire sicurezza e facilità d'uso ai propri clienti.

V64

Il servoscala con pedana per carrozzina V64 è una soluzione con la guida rettilinea (idoneo per una rampa di scale) ideale per praticità e sicurezza.

Versatile

Il montaggio del V64 non richiede nessun intervento a livello architettonico sulla struttura preesistente e non snatura lo stile dell'arredamento.

Affidabile e resistente

Il servoscala con pedana a guida dritta V64 è adatto sia ad installazioni interne che esterne, grazie agli accorgimenti progettati per garantire la massima durata e le migliori performance anche in condizioni climatiche non ottimali.



Flessibile

Il servoscala con pedana a guida dritta V64 è disponibile in tre modelli:

standard - con pedana di dimensioni contenute per installazioni su scale e pianerottoli di misure ridotte;

large - con pedana più ampia per carrozzine con particolari necessità di spazio;

extralarge - con pedana decisamente ampia per qualsiasi esigenza di spostamento.

Tecnologia a portata di mano

Il V64 ha comandi radio, dispositivi per la protezione personale attivi e passivi all'avanguardia, barre di protezione retrattili per ridurre gli ingombri a macchina ferma.

Il servoscala V64 garantisce l'indipendenza e la sicurezza dell'utente grazie alla semplicità d'uso e agli accorgimenti tecnici

A richiesta

- Telo protettivo
- Ribaltamento pedana automatizzato
- Pedana di dimensioni speciali
- Segnale acustico di movimento
- Segnale luminoso di movimento
- Sedile avvitato
- Colonna per pulsantiera di piano
- Barre retrattili
- Radiocomandi



Dotazioni di serie

- Comandi protetti contro uso accidentale ed a uomo presente
- Chiave estraibile
- Stop di emergenza
- Manovra manuale di emergenza
- Paracadute meccanico a presa progressiva
- Limitatore di velocità
- Bandelle di contenimento automatiche
- Maniglione di sostegno
- Finecorsa elettrici di sicurezza
- Dispositivi antiurto, anticesoiamiento, antischiacciamento
- Allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40)
- Predisposizione per EN 81/40



DATI TECNICI V64 PER INTERNI ED ESTERNI

	STANDARD	LARGE	EXTRA LARGE
Larghezza minima scala	mm 970	1040	1070
Pendenza ammessa	gradi da 0 a 50°	da 0 a 50°	da 0 a 50°
Ingombro minimo guida	mm 100	100	100
Ingombro minimo pedana chiusa	mm 370	370	370
Dimensioni pedana	830x700	1050x770	1250x800
Portata utile fino a 45°	250 kg	250 kg	250 Kg
Portata utile oltre 45°	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Velocità	5 m / min.	5 m / min.	5 m / min.
Alimentazione	230 volt	230 volt	230 volt
Consumo	0,75 Kw	0,75 Kw	0,75 Kw

Disponibile versione con portata fino a 300 Kg

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.

Conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CEE Bassa Tensione

Conforme alla Direttiva Europea 2004/108/CEE Compatibilità Elettromagnetica

Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione)

A norma D.Lgs. n.ro 17 del 19/02/2010



I servoscale V64 e V65 rappresentano l'evoluzione dell'esperienza quasi trentennale di Vimec nel campo dell'accessibilità; le migliaia di installazioni in Italia e nel mondo testimoniano la diffusione di soluzioni sempre apprezzate per affidabilità e versatilità





Il servoscala con pedana a guida curva V65 affronta pendenze fisse o variabili, adattandosi alla variazione di inclinazione di un pianerottolo o di una rampa.



Flessibile

Il servoscala V65 è disponibile in tre modelli:

- **standard** con pedana di dimensioni contenute per installazioni destinate a scale e pianerottoli di misure ridotte;
- **large** con pedana più ampia per carrozzine che abbiano particolari necessità di spazio;
- **extralarge** con pedana decisamente ampia per qualsiasi esigenza di spostamento

Versatile

Il montaggio del servoscala V65 non richiede nessun intervento a livello architettonico sulla struttura preesistente e non snatura lo stile dell'arredamento.

Silenzioso con risparmio

Grazie ad un alimentatore di ultima generazione che garantisce un elevato risparmio energetico, il V65 può sfruttare per la ricarica delle batterie la fase di discesa, mantenendo uno standard di comfort e silenziosità ai massimi livelli.

Affidabile e resistente

Il servoscala con pedana V65 è adatto sia ad installazioni interne che esterne, grazie agli accorgimenti progettati per garantire la massima durata e le migliori performance anche in condizioni climatiche non ottimali.


Tecnologia e sicurezza a portata di mano

Il V65 ha comandi radio, dispositivi per la protezione personale attivi e passivi all'avanguardia, barre di protezione retrattili per ridurre gli ingombri a macchina ferma.


V65

Servoscala con pedana
a guida curvilinea

VIMEC
Easy moving

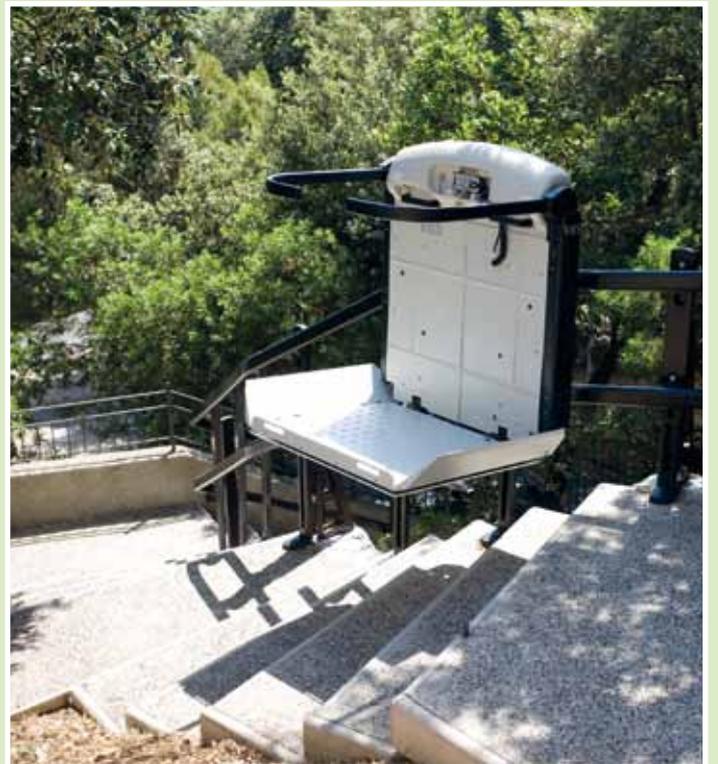

Le installazioni Vimec trovano posto in prestigiosi musei internazionali, metropolitane, banche, ristoranti, superando pendenze e barriere di ogni tipo

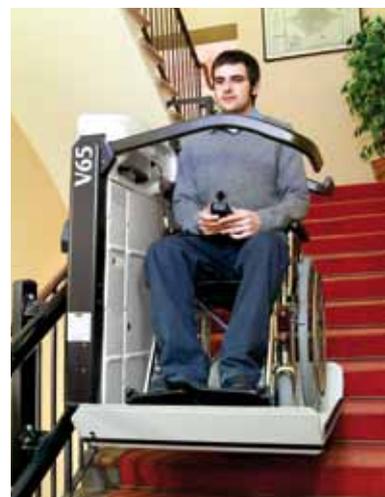

Il servoscala V65 assicura comfort e sicurezza su ogni tipo di percorso

Dotazioni di serie

Comandi protetti contro uso accidentale ed a uomo presente
Chiave estraibile
Stop di emergenza
Manovra manuale di emergenza
Paracadute meccanico a presa progressiva
Limitatore di velocità

Bandelle di contenimento automatiche
Maniglione di sostegno
Finecorsa elettrici di sicurezza
Dispositivi antiurto, anticesoiamento, antischiacciamento
Emergenza black out
Allarme luminoso e acustico di sovraccarico (EN 81/40)
Predisposizione per EN 81/40

1) V65 con barre indipendenti



1

2) V65 con barre retrattili



2

A richiesta

Telo protettivo
Ribaltamento pedana automatizzato
Pedana di dimensioni speciali
Segnale acustico di movimento
Segnale luminoso di movimento
Fermate intermedie tra un piano e l'altro
Sedile avvitato
Barre retrattili a scomparsa che rientrano nel corpo stesso della macchina (esclusa pedana 1250x800)
Radiocomandi
Colonna per pulsantiera di piano

DATI TECNICI V65 PER INTERNI ED ESTERNI

	STANDARD	LARGE	EXTRA LARGE
Larghezza minima scala	mm 1130	1250	1320
Pendenza ammessa	gradi da 0 a 50°	da 0 a 50°	da 0 a 50°
Ingombro minimo guida	mm 160	160	160
Ingombro minimo pedana chiusa	mm 430	430	430
Dimensioni pedana	830x700	1050x770	1250x800
Portata utile fino a 45°	250 kg	250 kg	250 Kg
Portata utile oltre 45°	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Velocità	8 m / min.	8 m / min.	8 m / min.
Alimentazione	230 volt	230 volt	230 volt
Consumo	1 Kw	1 Kw	1 Kw

Disponibile versione con portata fino a 300 Kg

(*) dati riferiti alla versione senza seggiolino e senza accesso frontale.

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica che riterrà opportuna.

Conforme alla Direttiva Europea 2006/95/CEE Bassa Tensione

Conforme alla Direttiva Europea 2004/108/CEE Compatibilità Elettromagnetica

Conforme alla Direttiva Europea 42/2006/CEE Direttiva Macchine (autocertificazione)

A norma D.Lgs. n.ro 17 del 19/02/2010



Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy

Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677

www.vimec.biz comm@vimec.biz

Vimec all'estero: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),

Londra (Regno Unito), Varsavia (Polonia)

Numero Verde
800-204042



**AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =**



Vimec sviluppa per i propri business partner training formativi per garantire il miglioramento continuo dei servizi verso ogni cliente; l'attenzione per la qualità totale porta Vimec a certificare la rete di assistenza per un servizio post vendita mirato, affidabile ed efficiente.

Agevolazioni all'acquisto

Contribuzioni

L'acquisto di una piattaforma elevatrice Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 50% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo.

Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec, riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

La piattaforma elevatrice Vimec è garantita fino a 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

Gamma VIMEC



Un'ampia gamma di prodotti dedicati alla persona: ascensori per la casa ed elevatori, montascale con poltroncina e servoscale con pedana, piattaforme elevatrici e montascale mobili.